


FICHE TECHNIQUE

FICHE RJ45 CAT6 UTP NON BLINDÉE RÉFÉRENCE : SP106UTP

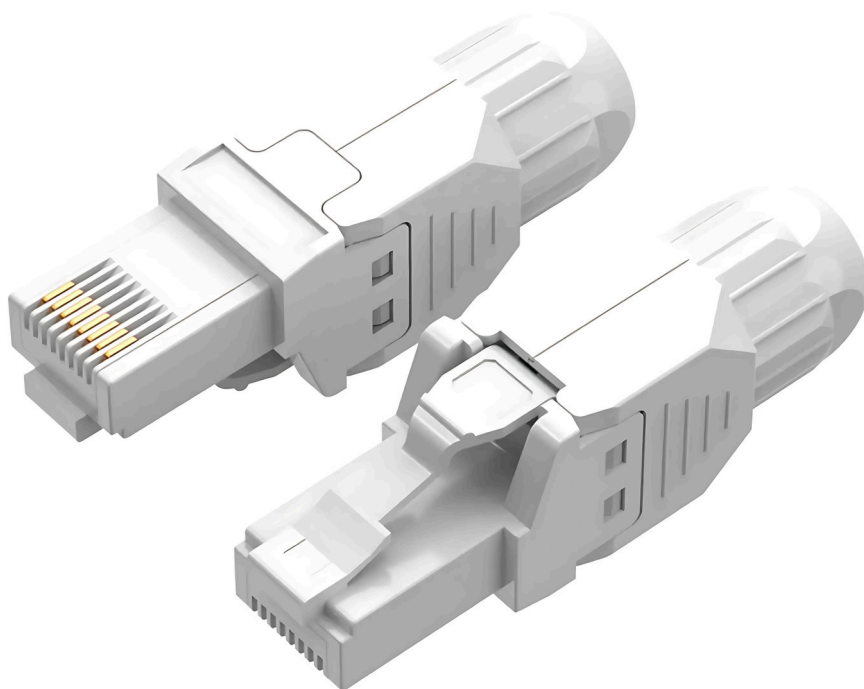

Ce connecteur modulaire UTP Cat. 6 sans outil permet une installation rapide et facile, sans nécessiter de pinces ou d'équipements spécialisés. Il est équipé d'un capuchon à vis pour une fixation sécurisée et une meilleure protection des câbles. Conçu pour des performances réseau fiables jusqu'à 1 Gbps, il est idéal pour les environnements domestiques et professionnels.

DESCRIPTION

- Matériau : PC UL94V-0
- Corps : Matériau plastique écologique (PC)
- Contacts : Phosphore bronze, plaqués nickel et or
- IDC : Phosphore bronze avec étamage

SPECIFICATIONS:

- Parties en plastique : PC
- Broches : Phosphor bronze avec plaquage or sur nickel, plaqué or 3u"
- PCB : FR-4 UL94V-0
- Boîtier IDC : PC
- Conducteur IDC : Phosphor bronze C5191 plaqué nickel, étamé

CARACTÉRISTIQUES :

Électrique :

- Résistance d'isolement : 500 M Ω à 100V/DC/1min
- Résistance de contact : < 20 m Ω
- Intensité nominale : 1.5 A
- Résistance DC : 0.1 Ω
- Tension DC/AC : 1000V/AC, 750V pendant 1 minute

Mécanique :

- Durée de vie d'insertion de la fiche : 750 cycles
- Durabilité : 20 cycles de terminaison
- Force d'insertion : < 20N
- Force de rétention : > 20N
- Structure de rétention : 50N pendant 60 $\pm$ 5s
- Compatibilité : Câbles solides de 22AWG à 24AWG

Environnemental :

- Température de fonctionnement : -20°C à 75°C
- Température de stockage : -40°C à 75°C
- Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%RH

APPLICATIONS :

- Centre de données, zone de travail, salle de gestion, salle d'équipement, etc.
- RJ45 disponible avec plaquage or de 3u"-50u".

DESSINS 3D :

