


LED E27

E27 LED BULB 9,5 W 806 lm 2700 K 230°


E27 LED BULB 9,5 W 830 lm 4000 K 230°




Schéma technique



Distance d'illumination

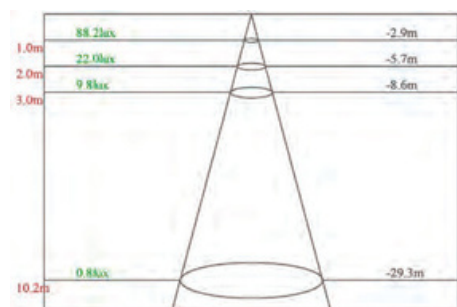

Distribution de l'intensité lumineuse

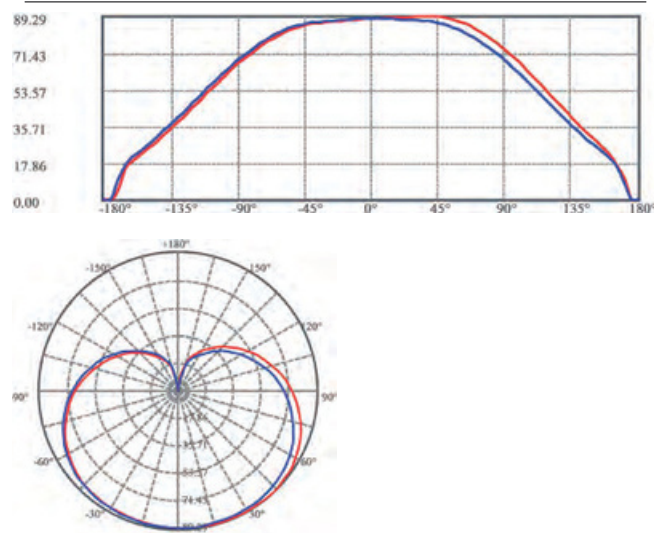

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Candelas	Angle	Colisage
E27 LED BULB 9,5 W 806 lm 2700 K	3822510	9,5 W	2700 K	806 lm	95	230°	1 / 100
E27 LED BULB 9,5 W 830 lm 4000 K	3822514		4000 K	830 lm			

LED SMD Seoul

Tension d'entrée : 220 - 240 V

Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

IRC : 80

Protection thermique intégrée

Efficacité lumineuse : 85 lm/W

Facteur de puissance : >0,5

Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C

Nombre d'allumages ON/OFF : 30 000

Durée de vie : 25 000 heures

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2 :2006+/A1 :2009/+A2 :2009

EN61000-3-3 :2013 ; EN62493 :2010 ; EN62560:2012 ; IEC62560 Edition 1.0

2011 ; EN62471 :2008 ; IEC62471 :2006

Directive EMC 2004/108/EC

SMD Seoul chip

Input voltage : 220 - 240 V

Input frequency : 50 - 60 Hz

CRI : 80

Integrated thermal protection

Light efficiency : 85 lm/W

Power factor : >0,5

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

ON/OFF cycles : 30 000

Lifetime : 25 000 hours

EN55015:2013 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2 :2006+/A1:2009/+A2 :2009

EN61000-3-3:2013 ; EN62493 :2010 ; EN62560:2012 ; IEC62560 Edition 1.0

2011 ; EN62471 :2008 ; IEC62471 :2006

Directive EMC 2004/108/EC

