

LED E27 DIMMABLE


E27 LED BULB DIMMABLE 9,5W 806 lm 2700 K 240°



Schéma technique



Répartition spectrale

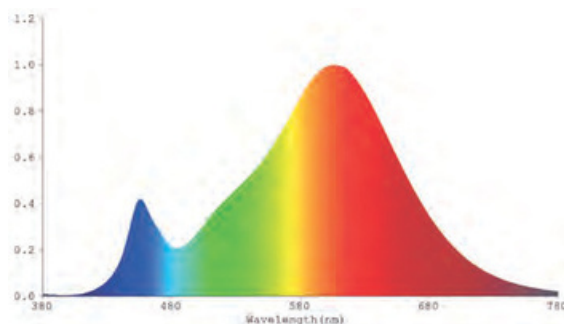

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Candelas	Angle	Colisage
E27 LED BULB DIMMABLE 9 W 806 lm 2700 K	3822520	9 W	2700 K	806 lm	85	240°	1 / 100

LED SMD Seoul	SMD Seoul chip
Tension d'entrée : 220 - 240 V	Input voltage : 220 - 240 V
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Dimmable de 5 à 100 %	Dimmable from 5 to 100 %
Dimmable avec variateurs en phase montante comme la plupart des lampes à incandescence E27 dimmables (essai conseillé)	Dimmable with leading edge dimmers as most incandescent E27 dimmable lamps (recommended test)
Meilleure performance de gradation, pas de scintillement lors de la variation	Better dimming performance, no flicker during dimming
IRC : >80	CRI : >80
Protection thermique intégrée	Integrated thermal protection
Efficacité lumineuse : 86 lm/W	Light efficiency : 86 lm/W
Facteur de puissance : >0,9	Power factor : >0,9
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Nombre d'allumages ON/OFF : 30 000	ON/OFF cycles : 30 000
Durée de vie : 25 000 heures	Lifetime : 25 000 hours

EN 55015 :2013 ; EN 61547 :2009 ; EN61000-3-2 :2014 ;
EN 61000-3- ; 2013 ; EN 62560 :2012 ;
EN 62471 :2008 ; EN 62493 :2010

EN 55015 :2013 ; EN 61547:2009 ; EN61000-3-2 :2014 ;
EN 61000-3- ; 2013 ; EN 62560 :2012 ;
EN 62471:2008 ; EN 62493 :2010

